Bolphane® BRX

Film Reticulado “Retráctil suave”.

- **Sellado y encogimiento a bajas temperaturas.**
- **Contracción Ajustable a artículos de forma irregular.**
- **Baja fuerza de contracción, evita distorsionar productos frágiles.**
- **Claridad y brillo en todos y cada uno de tus artículos.**
- **Reticulado para su fuerza y resistencia, es compatible con todos los tipos de sistemas de sellado.**

APLICACIONES

Bolphane® BRX es una película retráctil de poliolefina suave en multicapa, reticulado. Es lo suficiente suave como para envolver artículos frágiles y lo suficiente fuerte para empacar objetos con forma irregular.

Bolphane ® BRX permite el sellado y reducción a temperaturas más bajas que las películas retractiles de la competencia, proporcionando un sello fuerte y seguro.

PERFIL

Bolphane® BRX mantiene constante su baja fuerza de contracción dentro de un amplio rango de temperaturas.

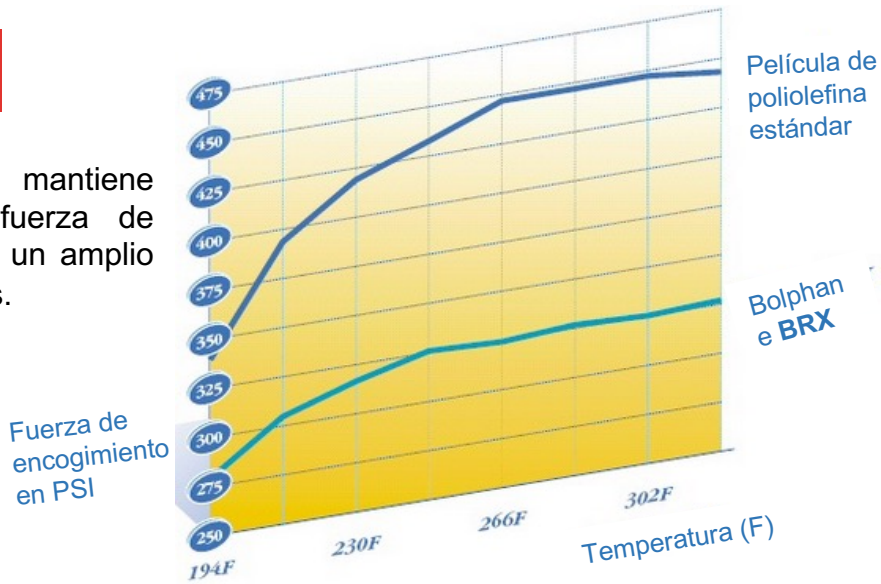

Bolloré

Bolphane BRX

Film Reticulado “Retráctil suave”.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS		13 Micras	15 Micras	19 Micras
Rendimiento (m^2/kg)		83,7	72,5	57,3
Brillo (ángulo 85°) en %		115		
Opacidad (%)		3,2	3,4	3,7
Retracción (%) a 93°C		17		
Retracción (%) a 120°C		75		
Resistencia del sello (n/30 mm) a 190°c		23	25	27
Permeabilidad al vapor de agua ($g/m^2/24h$ a 35°C 95%HR)		26	23	18
Permeabilidad al CO_2 (cm^3/m^2 24h bar)		48000	41000	33000
Permeabilidad al Oxígeno (cm^3/m^2 24h bar)		11000	9500	7500
Largo de 1 rollo (m)	Lamina BZN-S	3100	2670	2140
	Lamina BZN-C	1550	1335	1070
Diámetro interno (mm)		76,2		
Diámetro externo (mm)		245		

PRESENTACIÓN

El Bolphane ® BFF
Esta disponible en:

- Una hoja (BFF-S)
- y dos hojas (BFF-C)

Versión	ANCHO (mm)		
	Mini	Maxi	Incremento
BFF-S	150	1400	5
BFF-C	150	1000	10

CONTACTO CON ALIMENTOS

Bolphane ® BFF cumple los criterios de la FDA para el contacto con alimentos, ofreciendo confianza a los consumidores debido a la limpieza y protección del producto.

Bolloré

Alepak